



ARGENTA PLUS (BIG)

Armarios Metálicos Autoportantes Compactos IP55-IP65

La serie de armarios compactos IP65 está destinada al sector más industrial, fabricados con materiales de la más alta calidad, están disponibles en versión de puerta opaca alcanzando una altura de hasta 2000 mm. Están destinados a instalaciones eléctricas industriales, para la alimentación y distribución de la energía como envolvente de los equipos de medición, transmisión, señalización y control de la instalación, o para el montaje de los equipos eléctricos, electrónicos y de control de sistemas de automatización industrial y robótica.

Certificaciones



Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1
(en la parte que afecta).

Datos técnicos

- **Grado de protección:**
Armarios de puerta única: IP65 / NEMA 1, 12, 4.
Armarios de puerta doble: IP55 / NEMA 1, 12.
- **Resistencia al impacto:**
Cuerpo y puertas opacas: IK10.
- **Rango de temperatura ambiente:** -25 °C / +40 °C.
- **Temperatura máxima junta estanqueidad:** 80°C.
- **Temperatura máxima pintura poliéster:** 125°C.

Propiedades eléctricas

- **Tensión asignada de empleo (U_e):** 1000 V AC.
- **Tensión asignada de aislamiento (U_i):** 1000 V AC.
- **Tensión asignada soportada al impulso (U_{imp}):**
12KV (según tipo de accesorio).
- **Intensidad (ie):**
BIG: hasta 3200 A (según tipo de accesorio).
ENL-FSC: hasta 7400 A (según tipo de accesorio).
- **Corriente asignada de corta duración admisible (I_{cw}):**
105 KA (1s) (según tipo de accesorio).
- **Corriente asignada de cresta admisible (I_{pk}):**
231 KA (según tipo de accesorio).

IP
55

IP
65

CE



Gama de producto

Estándar:

- Armarios de puerta opaca con placa de montaje
- Puerta única hasta 1000 mm de anchura.
- Puerta doble a partir de 1000 mm de anchura.
- Altura: 1650 - 1800 - 2000.
- Anchura: 600 - 800 - 1000 - 1200.
- Profundidad: 400 - 500.

Bajo demanda:

- Armarios especiales, dimensiones, troqueles, colores...

Suministro

- Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil.
- La placa se suministra montada.
- Llave.
- Instrucciones de montaje.

Compacto y robusto, con un cuerpo de una pieza proporciona mayor rigidez y máxima flexibilidad

Materiales

Chapa de acero laminado en frío EN10130+A1 DC-A-m.

Acabado

- Recubrimiento con pintura poliéster endurecida RAL 7035 gofrado, 80-120 µ.
- Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN62208. Clasificación C4-M según normas ASIM B-117:97; ISO 9227:07e ISO 12944-6-98.
- Bajo demanda se pueden aplicar tratamientos de recubrimiento específicos para aumentar el grado de resistencia a la corrosión hasta alcanzar la clasificación C5-H.

Ciclo estándar de pintura

- **Desengrase:** Eliminación de restos de contaminantes mediante una combinación de decapante neutro y un concentrado tensoactivo.
- **Aclarado:** Dos aclarados, primero con agua de red y segundo con agua desmineralizada.
- **Pasivado:** Agente de conversión de capa fina.
- **Secado:** con aire caliente (en túnel a 100°C).
- **Pintado:** Aplicación de capa de pintura poliéster endurecida RAL 7035, espesor entre 80-120 micras. Sistema de pintura A1.02 según norma UNE-EN ISO 12944-5.
- **Cocción:** Adherencia por polimerización en horno a 180° durante 15-20 min.

ARGENTA PLUS COMPACTOS (BIG)

Armarios metálicos autoportantes compactos IP55-IP65



Cuerpo

- Cuerpo del armario de una pieza única con panel posterior desmontable. Fabricados en chapa de 1,5 mm de espesor y dotados de junta de estanqueidad para garantizar el grado de protección IP.
- Cuatro perfiles colocados en las esquinas fijados a la envolvente mediante tuerca perno que confieren al armario gran robustez.

Entrada de cables

- Paso de cables cubierto por placas desmontables e intercambiables, fabricadas en acero galvanizado de 1,5 mm de espesor.
- Tapas de 100 y 200 mm en función de la profundidad del armario.

Kit de aislamiento

- Para alcanzar el grado de protección IP65 es necesario solicitar el kit de aislamiento 48690.

Puerta

- Puerta opaca de 2 mm de espesor con apertura de 120° reversible.
- Cuatro bisagras ocultas y desmontables fabricadas en zamak reforzado.
- Puerta doble a partir de 1000 mm de anchura:
Puerta opaca 1000 mm: PO500+PO500
Puerta opaca 1200 mm: PO600+PO600
- Junta de estanqueidad para garantizar el grado de protección.
- Perfiles de refuerzo con troqueles de 25 mm de distancia para la colocación de accesorios.


Cierre

- Cierre de 4 puntos ¼ de vuelta, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016.
- Puerta doble preparada para la instalación de doble cierre, Interior de 2 puntos 1/4 de vuelta y exterior inserto doble-bit con maneta, suministrado como accesorio.
- Otros tipos de insertos también suministrados como accesorios.

Placa de montaje

- Fabricada en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, reforzadas por pliegues en C.
- Incorpora los 4 soportes regulables en profundidad necesarios para su colocación.
- Placas suministradas montadas en el armario.





Armarios puerta única con placa de montaje. Compacto IP65*

Referencia tipo	Dimensiones	Puerta opaca	Entrada cables	Peso conjunto	Disipación de potencia según incremento de temperatura °C P(W)***				
					AXBXC	ANCHOXPROF.	KG	20	25
BIG1656040PO	1650X600X400	PO	370x310	82,00	320,1	400,1	480,2	560,2	640,2
BIG1658040PO	1650X800X400	PO	570x310	103,63	383,2	479,1	574,9	670,7	766,5
BIG16510040PO	1650X1000X400	PO	770x310	139,00	446,4	558,0	669,6	781,2	892,8
BIG1806040PO	1800X600X400	PO	370x310	89,00	345,8	432,3	518,8	605,2	691,7
BIG1808040PO	1800X800X400	PO	570x310	110,00	413,6	517,0	620,4	723,8	827,2
BIG1808050PO	1800X800X500	PO	570x410	148,00	461,6	577,0	692,3	807,7	923,1
BIG18010040PO	1800X1000X400	PO	770x310	150,00	481,4	601,7	722,0	842,4	962,7
BIG18010050PO	1800X1000X500	PO	770x410	185,00	532,4	665,5	798,6	931,7	1064,8
BIG2006040PO	2000X600X400	PO	370x310	99,00	380,2	475,2	570,2	665,3	760,3
BIG2008040PO	2000X800X400	PO	570x310	121,82	454,1	567,6	681,1	794,6	908,2
BIG2008050PO	2000X800X500	PO	570x410	165,00	506,0	632,5	759,0	885,5	1012,0
BIG20010040PO	2000X1000X400	PO	770x310	174,00	528,0	660,0	792,0	924,0	1056,0
BIG20010050PO	2000X1000X500	PO	770x410	206,00	583,0	728,8	874,5	1020,3	1166,0

Armarios puerta doble con placa de montaje. Compacto IP55**


Referencia tipo	Dimensiones	Puerta opaca	Entrada cables	Peso conjunto	Disipación de potencia según incremento de temperatura °C P(W)***				
					AXBXC	ANCHOXPROF.	KG	20	25
BIG16510040POD	1650X1000X400	PO	770x310	126,36	446,4	558,0	669,6	781,2	892,8
BIG16512040POD	1650X1200X400	PO	970x310	150,90	509,5	636,9	764,3	891,7	1019,0
BIG18010040POD	1800X1000X400	PO	770x310	136,36	481,4	601,7	722,0	842,4	962,7
BIG18010050POD	1800X1000X500	PO	770x410	185,00	532,4	665,5	798,6	931,7	1064,8
BIG18012040POD	1800X1200X400	PO	970x310	157,27	549,1	686,4	823,7	961,0	1098,2
BIG18012050POD	1800X1200X500	PO	970x410	223,00	603,2	754,1	904,9	1055,7	1206,5
BIG20010040POD	2000X1000X400	PO	770x310	158,18	528,0	660,0	792,0	924,0	1056,0
BIG20010050POD	2000X1000X500	PO	770x410	206,00	583,0	728,8	874,5	1020,3	1166,0
BIG20012040POD	2000X1200X400	PO	970x310	170,00	601,9	752,4	902,9	1053,4	1203,8
BIG20012050POD	2000X1200X500	PO	970x410	247,00	660,0	825,0	990,0	1155,0	1320,0

Acero laminado RAL 7035.
Suministrados con placa de montaje.
Incorporan tapa para entrada de cables.

* Para alcanzar el grado de protección IP65 es necesario solicitar el kit de aislamiento 48690.

** Para alcanzar el grado de protección IP55 es necesario colocar doble cierre interior.
(A=1650 Ref.: 48483; A= 1800 Ref.: 48484; A=2000 Ref.: 48485).

*** Cálculos obtenidos de acuerdo a la norma CEI890:1997 + corrección de errores 1998; Método para determinación por extrapolación de los conjuntos de aparata de baja tensión derivados de serie (PTTA).



Kit de aislamiento

Referencia Descripción



48690 Kit de aislamiento IP65

Necesario para alcanzar el grado de protección IP65 / NEMA 1, 12, 4 en armarios compactos tipo BIG.

ARGENTA PLUS COMPACTOS (BIG)

Armarios metálicos autoportantes compactos IP55-IP65

Cargas máximas admisibles

Carga máxima en armario: 1100 Kg*.

Carga máxima a elevar con dispositivos de elevación (4 cáncamos): 1250 Kg**.

Carga máxima en placa: 600 Kg.

*Para el cálculo de esta carga se debe de contar con el peso propio de la placa de montaje.


**El peso detallado incluye el peso de la envolvente. Este valor es válido para un ángulo de las cadenas o cuerdas de elevación de 90° o menor.




Dimensiones

Argenta plus compacto puerta simple


Frontal

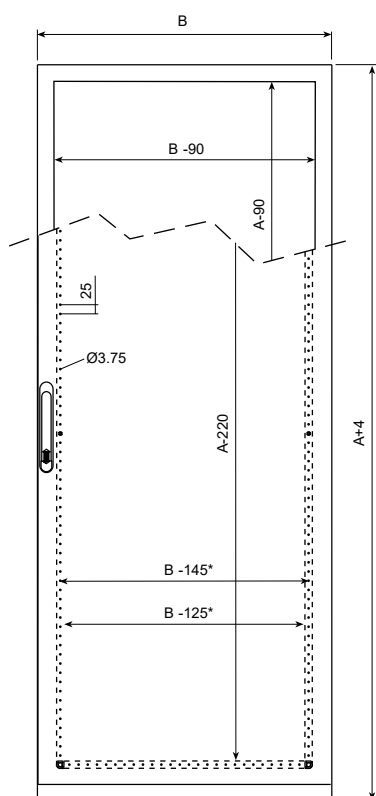


Sección lateral

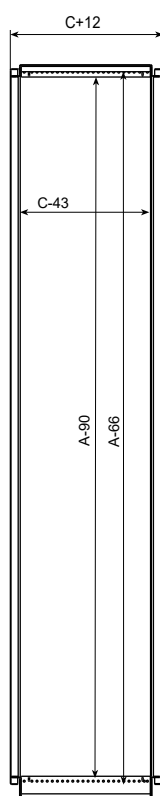


Placa de montaje

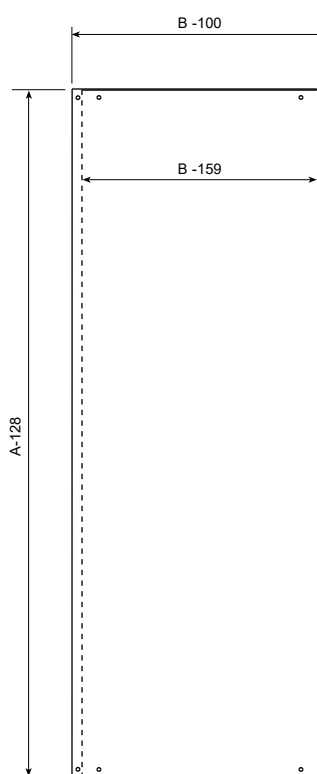

Planta

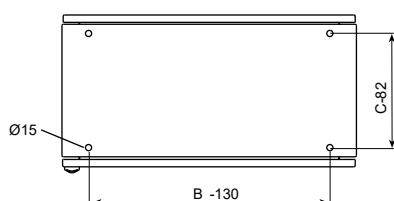

Sección en planta



* Para B= 600 cambiar por B-170
B-150

ARGENTA PLUS COMPACTOS (BIG)

Armarios metálicos autoportantes compactos IP55-IP65



Argenta plus compacto puerta única




Argenta plus compacto puerta doble


Dimensiones

Argenta plus compacto puerta doble


Frontal

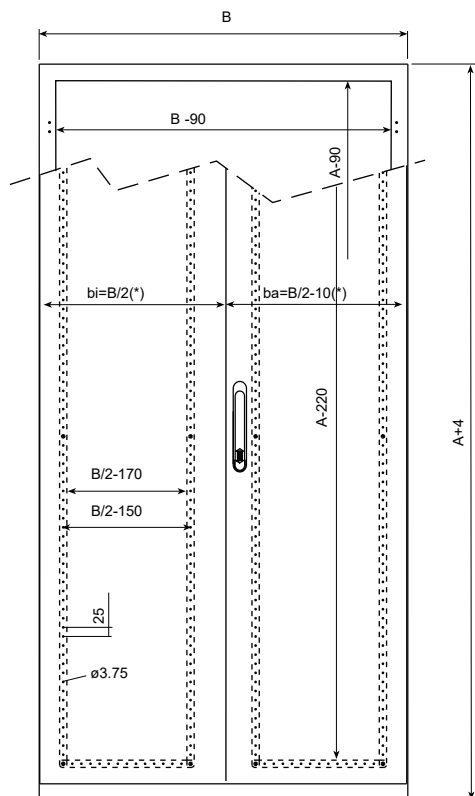


Sección lateral

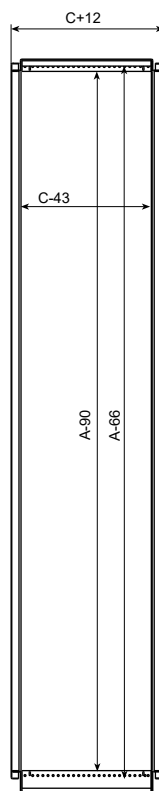


Placa de montaje

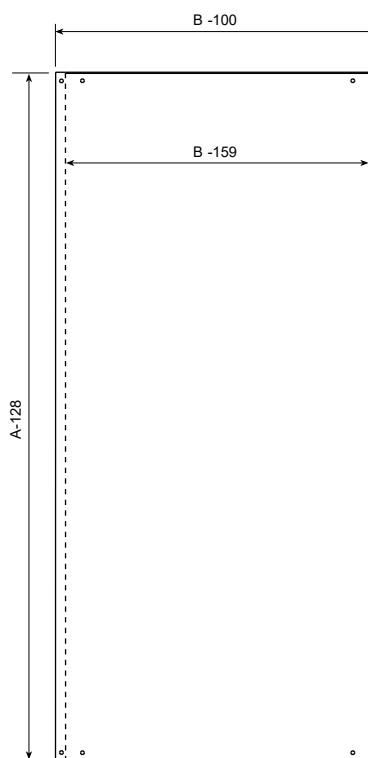

Planta

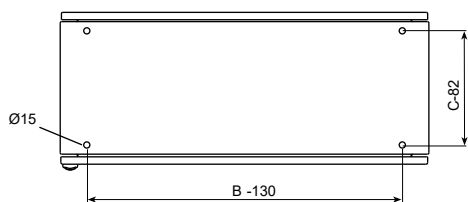

Sección en planta

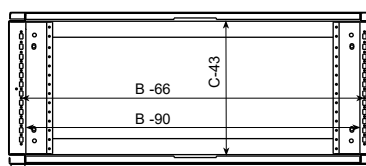

(*) Para puertas asimétricas, B=1000, bi=400, ba=590
B=1200, bi=400, ba=790