

DOMOS

CAJAS DE DERIVACIÓN DE EMPOTRAR IP33

Descripción: CAJA DERIVACIÓN EMP. IP33. TORNILLO METÁLICO

Referencia:

CT536

Características:

Tipo de producto:	Caja de derivación de empotrar con tapa con tornillos metálicos IP33
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	-
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	326x518x60 mm
Nº Módulos:	-
Instalación:	Empotrado
Color:	Base negra. Tapa blanca RAL 9003
Tipo de ventana:	Tapa con tornillos metálicos
Peso (Kg):	2,29
Entrada cables:	-
Componentes:	Base y tapa
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base y tapa: PS antichoque

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente:	650 °C
Presión de bola:	70 °C
Rango de temperatura ambiente:	-5 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-1-22
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044273006
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC002601

DOMOS

CAJAS DE DERIVACIÓN DE EMPOTRAR IP33

Descripción: CAJA DERIVACIÓN EMP. IP33. TORNILLO METÁLICO

Referencia: CT536

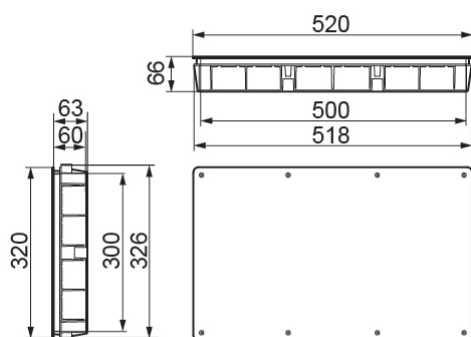

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

-

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

326x518x60 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje

Unidades de embalaje: 7

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en paredes convencionales. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.