

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1000X800X300 PO-IP66

Referencia: GN1008030

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural compacto
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1000x800x300 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca única
Tipo de cierre:	Cierre doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida 80-120 µ gofrado, con protección UV.
Color:	Gris RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (Kg):	51,35
Materiales:	Chapa de acero laminado en frío EN10130+A1 Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66 / NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25°C / +40°C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC
Resistencia a la corrosión:	C4-M

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1-3 (en la parte que afecta).
Certificados:	UL508A / Bureau Veritas



SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1000X800X300 PO-IP66

Referencia: GN1008030

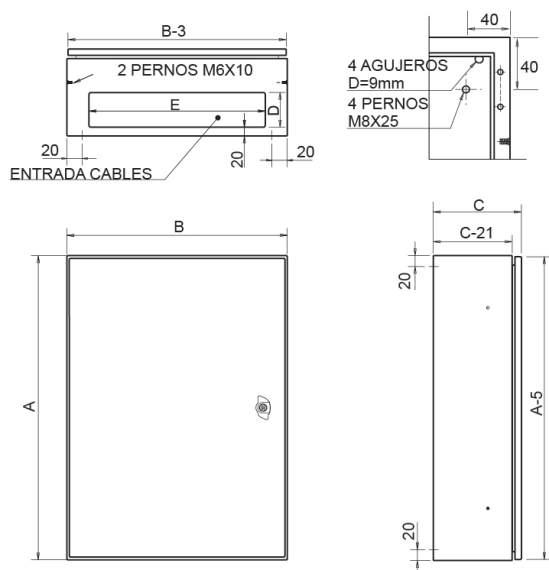


Foto y plano genérico, para consultar plano detallado (pdf, dxf, igs) descargar en www.ide.es

Dimensiones exteriores: (AxBxC) 1000x800x300 mm

Entrada de cables: (DxE) 140x700 mm

Dimensiones hueco empotrar: -

Sujeción a pared: (AltoxAcho) 960x760 mm

Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 950x750x279 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.