

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 700X500X250 PO-IP66

Referencia: GN705025

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural compacto
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 700x500x250 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca única
Tipo de cierre:	Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida 80-120 μ gofrado, con protección UV.
Color:	Gris RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (Kg):	22,44
Materiales:	Chapa de acero laminado en frío EN10130+A1 Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66 / NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25°C / +40°C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC
Resistencia a la corrosión:	C4-M

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1-3 (en la parte que afecta).
Certificados:	UL508A / Bureau Veritas



SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 700X500X250 PO-IP66

Referencia: GN705025

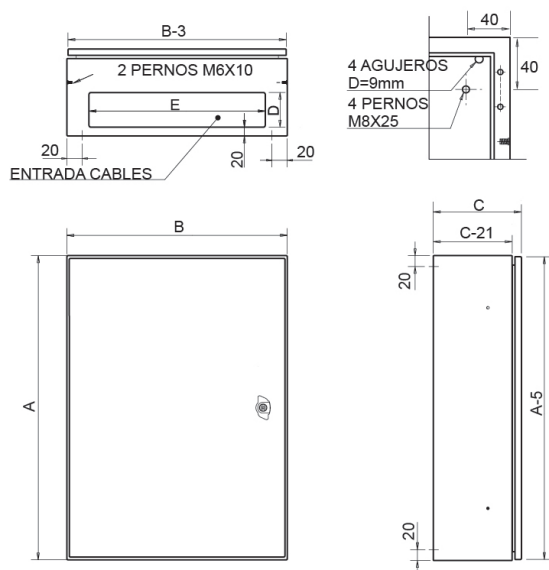


Foto y plano genérico, para consultar plano detallado (pdf, dxf, igs) descargar en www.ide.es

Dimensiones exteriores: (AxBxC) 700x500x250 mm

Entrada de cables: (DxE) 140x400 mm

Dimensiones hueco empotrar: -

Sujeción a pared: (AltoxAcho) 660x460 mm

Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 650x450x229 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.