

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800X600X300 PO-IP66

Referencia: GN806030

Características:

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto: | Armario de fijación mural compacto |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 800x600x300 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Puerta opaca única |
| Tipo de cierre: | Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto |
| Acabado de superficie: | Pintura poliéster endurecida 80-120 µ gofrado, con protección UV. |
| Color: | Gris RAL 7035 |
| Descripción placa: | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm |
| Peso (Kg): | 32,8 |
| Materiales: | Chapa de acero laminado en frío EN10130+A1 Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado |

Datos técnicos:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Grado de protección: | IP66 / NEMA 1, 12, 4 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25°C / +40°C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC |
| Resistencia a la corrosión: | C4-M |

Certificados y normas:

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1-3 (en la parte que afecta). |
| Certificados: | UL508A / Bureau Veritas |



SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800X600X300 PO-IP66

Referencia: GN806030

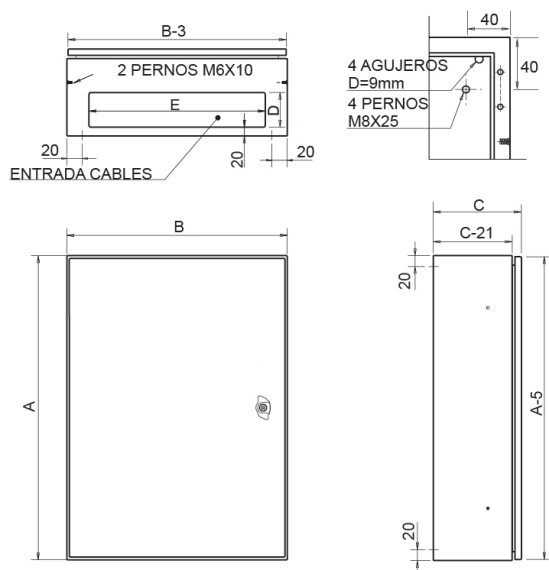


Foto y plano genérico, para consultar plano detallado (pdf, dxf, igs) descargar en www.ide.es

Dimensiones exteriores: (AxBxC) 800x600x300 mm

Entrada de cables: (DxE) 140x500 mm

Dimensiones hueco empotrar: -

Sujeción a pared: (AltoxAcho) 760x560 mm

Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 750x550x279 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.