



# DOMOS

Cajas de mecanismos y derivación de empotrar IP33.  
(paredes convencionales)

La serie DOMOS comprende un conjunto de cajas de derivación de empotrar para instalaciones interiores del sector terciario y residencial.

Estas cajas están compuestas por base y tapa ciega, y los tres tamaños más pequeños se fabrican en dos versiones, versión de tapa con cierre mediante tornillos o versión de tapa con cierre mediante garra plástica.

Esta familia se complementa con las cajas de empotrar para mecanismos de 60 y 70 mm.



## Datos técnicos DOMOS

---

- Grado de protección: IP33\*.
- Resistencia al impacto: IK07\*.
- Resistencia al hilo incandescente: 650 °C.
- Rango de temperatura ambiente: -5 °C / +40 °C.
- Tensión máxima de empleo: 1000 V AC/1500 V DC.
- Doble aislamiento: Clase II\*.

\*Excepto referencia D88.

## Certificaciones DOMOS

---

Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.  
Normas: UNE-EN 60670-1-22.

# DOMOS

## Cajas de mecanismos y derivación - Paredes convencionales



### Gama de producto

- Caja para mecanismos de 60 mm (Ref. D88).
- Diez modelos de cajas de derivación compuestas por base y tapa ciega. Con posibilidad de tornillo metálico y garra plástica (según modelos).

### Materiales

- Materiales plásticos libres de halógenos.
  - Mecanismos:  
D88: PS negro.
  - Cajas derivación:  
Base: PS negro.  
Tapa: PS blanco RAL 9003.  
D70-D100: PVC autoextinguible.

### Suministro

- Las cajas se suministran retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.
- Las cajas D88 se suministran por palé. Cantidad mínima por pedido de 7680 unidades. Su sistema de almacenamiento permite un ahorro del 20% del espacio.

Pretroqueles de fácil rotura para la entrada de conductos y tubos de 25, 32 y 40 mm



## Referencia D88

- Su formato es de tipo cuadrado inscribiendo en su interior un círculo de 60 mm de diámetro para cumplir la distancia entre tornillos normalizada de los diferentes mecanismos eléctricos.
- La profundidad de la caja es de 42 mm, lo que supone una gran ventaja, sobre todo para la conexión de bases tipo Schuko, ocupando toda el área de la caja.
- Los laterales presentan pliegues que aportan a la caja gran rigidez frente a las fuerzas derivadas del empotrado.
- Posibilidad de introducir tubos de 20 ó 25 mm.
- Suministradas en bloques de cuatro unidades, pudiendo colocarse unidas o individualmente. Una vez separadas pueden volver a enlazarse mediante unos nervios situados en sus laterales.
- Las cajas se suministran con dos tornillos 2,9x16 mm colocados, destinados a fijar los mecanismos que se colocarán en su interior. Para los mecanismos que se coloquen mediante sistema de garras, la caja presenta unas pequeñas entallas, situadas en los laterales, que sujetan perfectamente los mecanismos.
- Disponen de una tapa de protección, suministrada como accesorio (Ref. 94380), que evita la introducción de yeso en su interior durante la fase del empotrado y enlucimiento de la pared.

## Cajas de derivación. Base

- Las bases de empotrar de las cajas de derivación disponen de una geometría que asegura una perfecta instalación en la pared, así como la rigidez necesaria para soportar los esfuerzos derivados del empotrado y cableado interior.
- El fondo de las cajas y los laterales presentan unos pretroqueles de fácil rotura que permiten la entrada de conductos de 25, 32 y 40 mm de diámetro (según versiones). También presentan pretroqueles para la entrada de tubos inclinados, por si la instalación lo requiere.
- Estas entradas vienen reforzadas por un sobre espesor para evitar la fractura de la propia caja, cuando se procede a la rotura de los pretroqueles.
- Para las versiones CT/D210 – CT220 y CT225: Las bases presentan un ala perimetral que permite la sujeción y perfecto empotrado de la caja, además de aportarle gran rigidez evitando posibles deformaciones.
- El fondo presenta unos salientes ranurados, diagonales y rectos, que permiten al instalador atornillar al fondo bornes, regletas u otros accesorios.



## Tapa

- La tapa presenta una ligera textura rugosa (satinada) que facilita el agarre de la pintura que se utilice en la decoración de las paredes. Esta tapa es de mayores dimensiones que la base para tapar posibles imperfecciones derivadas del empotrado.
- Las tapas para estas cajas están disponibles en dos versiones, tapa con cierre mediante garra plástica y tapa con cierre mediante tornillo metálico.

### Referencias D110 – D114 – D210

- Se cierran mediante tapa extraplana con garra plástica, permitiendo una adaptación funcional y estética de la tapa, salvando todas las imperfecciones de alineación derivadas del empotrado. La longitud de las garras es de 22 mm y el apriete de las garras se inicia desde el momento de su introducción, lo que permite asegurar un buen agarre.

### Referencias CT en todas sus versiones:

- Se cierran mediante una tapa plástica extraplana con tornillos de rosca plástica de 4x13, que se suministran con la caja en la bolsa de accesorios. El alojamiento de los tornillos en la base es de sección rectangular, permitiendo nivelar la tapa en caso de posibles imperfecciones de la base derivadas del empotrado.

# DOMOS

## Cajas de mecanismos y derivación - Paredes convencionales

### Caja para mecanismos de empotrar. Paredes convencionales

Referencia	Dimensiones hueco empotrar	Peso	Disipación de potencia según incrementos de temperatura °C P(W)*				
			20	25	30	35	40
	ALTOXANCHOXPROF.	KG	20	25	30	35	40
D88	71x71x43	0,03	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7

### Cajas de derivación de empotrar con garra plástica. Paredes convencionales

Referencia	Dimensiones hueco empotrar	Peso	Disipación de potencia según incrementos de temperatura °C P(W)*				
			20	25	30	35	40
	ALTOXANCHOXPROF.	KG	20	25	30	35	40
D70	Ø73x42	0,1	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8
D100	Ø103x50	0,1	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3
D110	108x108x50	0,1	2,2	2,7	3,2	3,8	4,3
D114	108x168x50	0,1	3,3	4,1	4,9	5,7	6,5
D210	148x218x57	0,2	4,6	5,8	6,9	8,1	9,2


#### MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS

Base en PS negra y tapa en PS blanco RAL 9003 / D70-D100: Base y tapa en PVC autoextinguible.


IP33 (excepto D88) - Empotrar.

\* Cálculos obtenidos de acuerdo a la norma CEI 890:1997 (incluida corrección 1998). Método para la determinación por extrapolación del calentamiento de los conjuntos de aparcamiento de baja tensión y dispositivos de control derivados de serie (PTTA).


#### D88

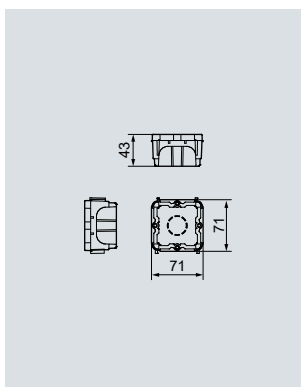


#### D70




#### D100




#### D110/CT110




#### D114/CT114

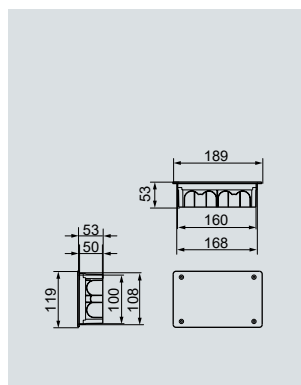

#### D210/CT210



#### CT220

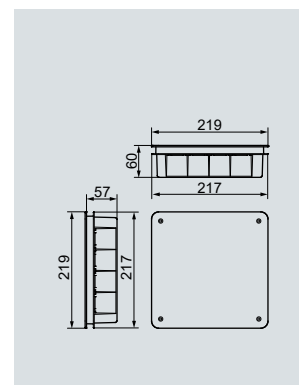

## Cajas de derivación de empotrar con tornillo metálico. Paredes convencionales

Referencia	Dimensiones hueco empotrar	Peso	Disipación de potencia según incrementos de temperatura °C P(W)*				
			20	25	30	35	40
	ALTOXANCHOXPROF.	KG					
CT110	108x108x50	0,1	2,2	2,7	3,2	3,8	4,3
CT114	108x168x50	0,1	3,3	4,1	4,9	5,7	6,5
CT210	148x218x57	0,2	4,6	5,8	6,9	8,1	9,2
CT220	217x217x57	0,3	6,3	7,8	9,4	11,0	12,5
CT225	268x268x66	0,5	9,5	11,9	14,3	16,7	19,1
CT326	223x318x60	0,6	8,9	11,1	13,4	15,6	17,8
CT338	404x404x120	1,6	21,9	27,4	32,9	38,3	43,8
CT536	326x518x60	1,3	19,7	24,6	29,5	34,4	39,3

### MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS

Base: PS negro.

Tapa: PS blanco RAL 9003.

IP33 - Empotrar.

\* Cálculos obtenidos de acuerdo a la norma CEI 890:1997 (incluida corrección 1998). Método para la determinación por extrapolación del calentamiento de los conjuntos de aparamenta de baja tensión y dispositivos de control derivados de serie (PTTA).

## Accesorios DOMOS

	Ref.
Tapa para D88	94380
Tapa para D70	45925
Tapa para D100	45926
Tapa para CT110 (tornillos)	74480
Tapa para D110 (clips)	74485
Tapa para CT114 (tornillos)	74450
Tapa para D114 (clips)	74455
Tapa para CT210 (tornillos)	74510
Tapa para D210 (clips)	74512

	Ref.
Tapa para CT220 (tornillos)	74490
Tapa para CT225 (tornillos)	74515
Tapa para CT326 (tornillos)	74460
Tapa para CT338 (tornillos)	74500
Tapa para CT536 (tornillos)	74470
Tornillos 4x13 para tapas	92611



CT225







CT326



CT338



CT536





**IDE Electric, S.L.**

---

**Oficinas Centrales**

Leonardo da Vinci, 2  
Pol. Ind. Los Huertos  
50800 Zuera (Zaragoza)  
España

**Almacén y Logística**

Guttemberg, 48  
Pol. Ind. Los Huertos  
50800 Zuera (Zaragoza)  
España

---

**Teléfono:** +34 976 451 080

**E-mail:** [ide@ide.es](mailto:ide@ide.es)

**www.ide.es**

---

