



AMERICAN

Cajas para mecanismos y derivación IP20

Las cajas AMERICAN están fabricadas en material plástico libre de halógenos de alta durabilidad. La distancia entre tornillos para la fijación de interruptores corresponde a la medida estandarizada del denominado sistema americano.

Las entradas de tubo corresponden a medidas de 1/2", 3/4" y 1". Existen modelos con tapa ciega o preperforada para instalación de diferentes equipos electrónicos y de corrientes débiles.

IP
20

CE

Datos técnicos AMERICAN

- Grado de protección: IP20.
- Resistencia al impacto: IK07.
- Resistencia al hilo incandescente: 650 °C.

Cajas para mecanismos y derivación IP20

Referencia	Descripción	Pulgadas	Entrada cables	Peso
				KG
45080	Caja sin tapa	4"x2"	4x1/2 - 3x3/4 - 2x1 - 2x3/4 - 1	0,04
45081	Caja sin tapa	4"x4"	4x1/2 - 6x3/4 - 5x1	0,06
45082	Tapa para mecanismos	4"x4"	-	0,02
45083	Tapa ciega	4"x4"	-	0,02

MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS

ABS gris RAL 7035.

IP20 - Superficie.



45080

ENTRADA DE CABLES: 4x \varnothing 1/2" - 3x \varnothing 3/4" - 2x \varnothing 1" - 2x \varnothing 3/4" 1"



45081





ENTRADA DE CABLES: 4x \varnothing 1/2" - 6x \varnothing 3/4" - 5x \varnothing 1"



45082



45083

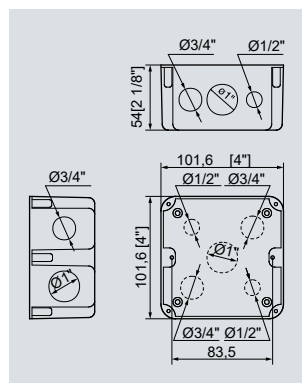



Oficinas Centrales.

Leonardo da Vinci, 2
Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera
Zaragoza (España)

Almacén y Logística.

Guttemberg, 48
Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera
Zaragoza (España)

Teléfono: +34 976 451 080

E-mail: ide@ide.es

www.ide.es

