



AMERICAN

IP20 Abzweig- und Schalterdosen

Die Dosen der Reihe AMERICAN sind aus hoch widerstandsfähigem, halogenfreiem Kunststoff gefertigt. Der Abstand zwischen den Schrauben für die Befestigung der Schalter entspricht dem Standard des sogenannten amerikanischen Systems.

Die Abmessungen der Kabeleinführungen sind 1/2", 3/4" und 1". Es gibt Modelle mit geschlossener oder mit perforierter Blende für den Einbau verschiedener elektrischer Geräte mit Schwachstrom.



Technische Daten AMERICAN

- Schutzart: IP20.
- Schlagfestigkeit: IK07.
- Glühdrahtfestigkeit: 650 °C.

IP20 Abzweig- und Schalterdosen

Referenz /Typ	Beschreibung	Zoll	Kabeldurchführung	Gewicht
45080	Gehäuse ohne Blende	4"x2"	4x1/2 - 3x3/4 - 2x1 - 2x3/4 - 1	0,04
45081	Gehäuse ohne Blende	4"x4"	4x1/2 - 6x3/4 - 5x1	0,06
45082	Blende für Mechanismen	4"x4"	-	0,02
45083	Geschlossene Blende	4"x4"	-	0,02

MATERIALIEN: HALOGENFREIE KUNSTSTOFFE

ABS, Farbe Grau RAL 7035.

IP20 - Aufputz.



45080

KABELDURCHFÜHRUNG: 4xØ1/2" - 3xØ3/4" - 2xØ1" - 2xØ3/4" 1"



45081





KABELDURCHFÜHRUNG: 4xØ1/2" - 6xØ3/4" - 5xØ1"



45082



45083

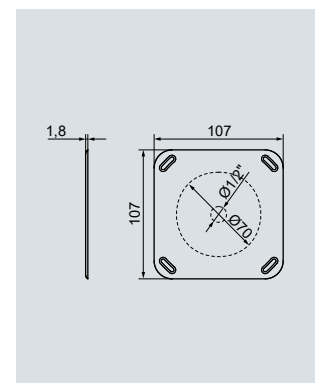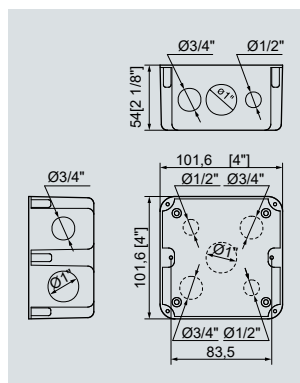



Hauptsitz und Produktion

Leonardo da Vinci, 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera (Zaragoza)
SPANIEN

Zentrallager

Guttemberg, 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera (Zaragoza)
SPANIEN

Tél: +34 976 451 080
E-mail: idegmbh@idegmbh.com
www.idegmbh.com

