MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

Referencia:
03306

Características:

Tipo de producto:	Base empotrar inclinada baja tensión IP44
Intensidad (A):	32A
Polos:	3P+N+T
Tension (V):	380…415V
Frecuencia (Hz):	50/60Hz
Código hora:	6h
Color:	Rojo
Peso (kg):	0,232
Dimensiones:	100x89x97
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	8

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP44
Notas grado de protección:	
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 ºC
Presión de bola:	125 ºC
Rango de temperatura ambiente:	-25 ºC / +40 ºC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	CE

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044033068
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001317

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

Referencia: 03306

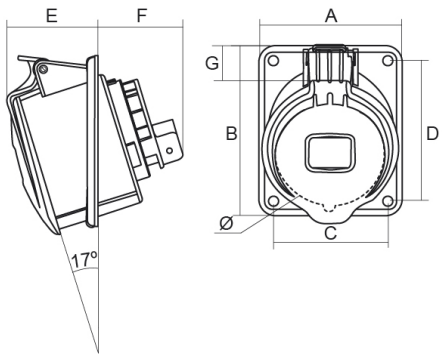

Plano detallado:

https://www.ide.es/docs/planos/pdf/03306.pdf

https://www.ide.es/docs/planos/dxf/03306.dxf

https://www.ide.es/docs/planos/stp/03306.stp

Dimensiones:

Intensidad	Polos	Dimensiones							
		A	B	C	D	E	F	Ø	G
16A	2P+T	66	83	50	65	43	43	53	17
	3P+T	66	83	50	65	43	43	60	14
	3P+N+T	80	96	64	79	43	47	66	15
32A	2P+T	80	96	64	79	50	51	68	14
	3P+T	80	96	64	79	50	51	68	14
	3P+N+T	80	96	64	79	50	51	74	11

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje