



## ATLANTIC PLUS

### Armario de distribución + Módulo auxiliar IP55

Presentamos el armario de distribución con módulo auxiliar incorporado de la serie Atlantic Plus. Atendemos a las necesidades de nuestros clientes diseñando y fabricando las soluciones más ventajosas para sus instalaciones eléctricas.

Fabricado con materiales de la más alta calidad, en chapa de acero laminado, presenta importantes ventajas constructivas, de seguridad, mantenimiento e instalación.

Destinados a instalaciones del sector terciario y residencial como, centros comerciales, colegios, hospitales, etc., los armarios de distribución con módulo auxiliar incorporado de la serie Atlantic Plus, no sólo optimizan el espacio y mejoran la seguridad, sino que también permiten un mayor control, eficiencia y flexibilidad en la gestión de las instalaciones eléctricas en diversos entornos.



### Datos técnicos ATLANTIC PLUS

- Grado de protección: IP55.
- Resistencia al impacto:  
Puerta opaca IK10.  
Puerta transparente IK09.
- Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +40 °C.

### Certificaciones ATLANTIC PLUS

Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.

Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 (en la parte que afecta).

# ATLANTIC PLUS


## Armarios de distribución + Módulo Auxiliar IP55



### Ventajas y oportunidades

- **Optimización del espacio:** La incorporación del módulo auxiliar optimiza el uso del espacio, eliminando la necesidad de múltiples armarios y facilitando la instalación en áreas reducidas.
- **Instalación y mantenimiento simplificados:** El módulo auxiliar integrado permite organizar mejor el cableado y las interconexiones, agilizando la instalación y el mantenimiento.
- **Mayor seguridad:** Ofrece mayor protección frente a factores ambientales y manipulaciones indebidas, mejorando la seguridad del sistema eléctrico.
- **Flexibilidad y escalabilidad:** Permite agregar fácilmente nuevas funcionalidades o expandir las existentes sin grandes modificaciones, adaptándose a las necesidades futuras.

### Dimensiones

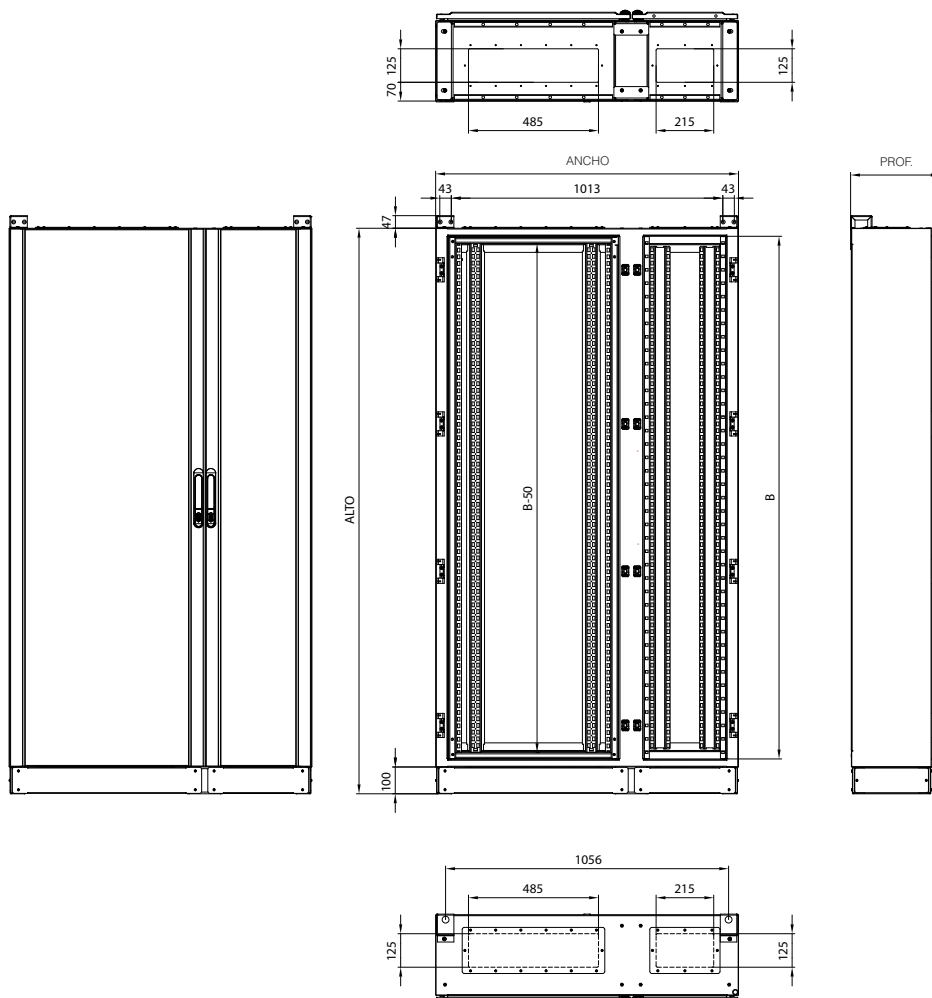

## Referencias disponibles

Referencia	Dimensiones armario			Espacio útil en altura		Capacidad modular	Peso	Disipación de potencia según incremento de temperatura °C P(W)				
	ALTO	ANCHO	PROF.	ARM. (B-50)	MÓD. (B)			20	25	30	35	40
<b>55AUX240PO/300</b>	1810	1130	335	1600	1650	192-240	106	474,7	593,4	712,0	830,7	949,4
<b>55AUX240PT/300</b>	1810	1130	335	1600	1650	192-240	107	474,7	593,4	712,0	830,7	949,4
<b>55AUX288PO/300</b>	2110	1130	335	1900	1950	216-288	120	544,7	680,9	817,1	953,3	1089,4
<b>55AUX288PT/300</b>	2110	1130	335	1900	1950	216-288	130	544,7	680,9	817,1	953,3	1089,4

Acero laminado RAL 9003.

Armarios suministrados con bastidor modular (sin tapas ni raíles DIN).

Zócalo incluido en el conjunto. Las dimensiones incluyen el zócalo de 100 mm.

Armarios suministrados con puerta; PO: puerta opaca - PT: puerta transparente.

Cuerpo reversible para poder instalar el módulo auxiliar a derechas o izquierdas según las necesidades de la instalación.



Armario compacto IP55 puerta opaca



Armario compacto IP55 puerta transparente

# ATLANTIC PLUS

## Armarios de distribución + Módulo Auxiliar IP55

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Cuerpo

- Estructura compacta formada por dos laterales, tapas superior e inferior y un perfil vertical para establecer la separación entre armario y módulo auxiliar.
- Panel trasero único que cubre el espacio del armario y el módulo auxiliar.
- Perfiles de fijación para placas y raíles soldados tanto al armario como al módulo auxiliar.
- Incorpora bastidor para la colocación de tapas modulares con un ángulo de apertura de 95°.
- Entrada de cables superior e inferior con amplia entrada para el cableado.
- Zócalo gris RAL 7016 de 100 mm de altura incorporado.

#### Puerta

- Posibilidad de puerta opaca o transparente para armario y opaca para módulo auxiliar.
- Suministradas con cierre ¼ de vuelta con maneta inserto doble paletón de 5 mm.

